



# Kontrolka LED

- średnica 20mm

- zasilanie 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

## **Kontrolka LED niebieska 20mm**




Kontrolka LED o kolorze świecenia niebieskim z montażem na panel.

Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

Symbol	<b>KLP20-24-BU</b>
Kolor świecenia	niebieski
Napięcie zasilania	<b>12 – 24Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcana na panel

Symbol	<b>KLP20-230-BU</b>
Kolor świecenia	niebieski
Napięcie zasilania	<b>24-230Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcana na panel

## **Kontrolka LED pomarańczowa 20mm**

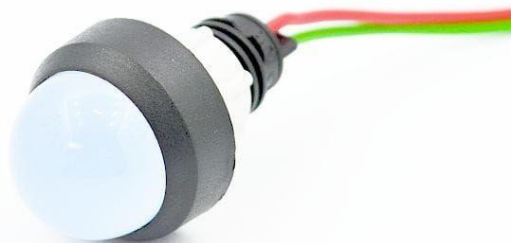

Kontrolka LED o kolorze świecenia pomarańczowym z montażem na panel  
Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

Symbol	<b>KLP20-24-O</b>
Kolor świecenia	pomarańczowy
Napięcie zasilania	<b>12 – 24Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcana na panel

Symbol	<b>KLP20-230-O</b>
Kolor świecenia	pomarańczowy
Napięcie zasilania	<b>24-230Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcana na panel

## **Kontrolka LED biała 20mm**



Kontrolka LED o kolorze świecenia białym z montażem na panel  
Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

Symbol	<b>KLP20-24-W</b>
Kolor świecenia	biały
Napięcie zasilania	<b>12 – 24Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcana na panel

Symbol	<b>KLP20-230-W</b>
Kolor świecenia	biały
Napięcie zasilania	<b>24-230Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcana na panel

## **Kontrolka LED żółta 20mm**



Kontrolka LED o kolorze świecenia żółtym z montażem na panel  
Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

Symbol	<b>KLP20-24-Y</b>
Kolor świecenia	żółty
Napięcie zasilania	<b>12-24Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcany na panel

Symbol	<b>KLP20-230-Y</b>
Kolor świecenia	żółty
Napięcie zasilania	<b>24-230Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcany na panel

## **Kontrolka LED czerwona 20mm**



Kontrolka LED o kolorze świecenia czerwonym z montażem na panel  
Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

Symbol	<b>KLP20-24-R</b>
Kolor świecenia	czerwony
Napięcie zasilania	<b>12 – 24Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcany na panel

Symbol	<b>KLP20-230-R</b>
Kolor świecenia	czerwony
Napięcie zasilania	<b>24-230Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcany na panel

## **Kontrolka LED zielona 20mm**



Kontrolka LED o kolorze świecenia zielonym z montażem na panel  
Napięcie zasilające 12-24Vac/dc lub 24-230Vac/dc

Symbol	<b>KLP20-24-G</b>
Kolor świecenia	zielony
Napięcie zasilania	<b>12 – 24Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wklęsła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcany na panel

Symbol	<b>KLP20-230-G</b>
Kolor świecenia	zielony
Napięcie zasilania	<b>24-230Vac/dc</b>
Obudowa	plastikowa
Oprawka	wypukła
Średnica diody LED	20mm
Otwór montażowy	10mm
Długość oprawki	45mm
Wyjście	przewód 150mm
Mocowanie	przykręcany na panel